

Мűszaki adatok: Üzemi nyomás: 10 bar • Üzemi hőmérséklet: 0 és 100 °C között • Átmérő: DN8 vagy DN12 • Minimum sztatikai hajlítási sugár: DN8 R=16 mm, DN12 R=20 mm • Ciklikus terhelés minimum hajlítási sugara: DN8 R=130 mm, DN12 R=150 mm

Cső beszerelése: Vizsgálja meg az ellendarab lapos tömítésű fekvési helyzetének épségét (tilos, hogy sérülések, mély bevágások, deformálások legyenek jelen). Először a merev menetes zárolelemet csavarozzuk fel, majd a szorosra húzását követően a hollandi anyás illesztést szereljük fel. Az anyacsavar szorosra húzásakor ügyelni kell, hogy a merev csavarmentes végződés ne lazuljon ki. Tilos, hogy a cső bármelyik pontján a minimális hajlítási sugár hossza meghaladva legyen.

Jótállás: Garanciaidő a termék elárúsítási napját követő 25 év. A jótállás nem vonatkozik az ismételt elhajtások következtében előállt sérülésekre. Ez alatt a nyomáshullámok által kiváltott csőmozgásokat kell érteni. A ciklikus terhelések a cső élettartamát korlátozzák.

SI GIBLJIVA CEV ZA VODO IZ NERJAVEČEGA JEKLA MERABELL AQUA • ZA PRALNI STROJ

25-LETNA GARANCIJA • GOTOVOST IN VARNOST • VRTLJIV NASTAVEK • ZDRAVSTVENA USTREZNOST • SAMOČISTILNI UČINEK • PLEMENITI MATERIAL • ZAŠČITNI PLAŠČ

Opis gibljive cevi: Gibljiva cev MERABELL AQUA je sestavljena iz valovite nerjavne medijske cevi po EN ISO 10380 in zaščitnega plašča, nánjo sta pa privarjena nastavka. Gibljiva cev je namenjena priklupu sanitarne in tudi pitne vode.

Tehnični parametri: Delovni tlak: 10 bar • Delovna temperatura: 0 do 100 °C • Notranji premer: DN8 ali DN12 • Minimalni statični polmer upogibanja: DN8 R=16 mm, DN12 R=20 mm • Minimalni polmer upogibanja za ciklično obremenitev: DN8 R=130 mm, DN12 R=150 mm

Montaža gibljive cevi: Preverite pritrđilno površino protidela za ploščato tesnilo, ki ne sme biti poškodovana (brez globokih prask ali deformacij). Najprej privijte nastavek s fiksним navojem, zategnite in nato namestite konec s priključno matico. Pri zategovanju matice pazite, da konec s fiksним navojem ne popusti. Na nobenem mestu gibljive cevi ne sme biti presežen minimalni polmer upogibanja.

Garancija: Garancijsko obdobje je 25 let od datuma prodaje. Garancija ne zajema poškodb zaradi cikličnega upogibanja. To podzumeva tudi gibanje gibljive cevi, ki ga povzročijo tlačni sunki. V primeru cikličnih obremenitev življenjska doba gibljive cevi ni neomejena.

HR VODOVODNO CRIJEVO MERABELL AQUA KOMPLETNO OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA • ZA STROJEVE ZA PRANJE RUBLJA

25 GODINA JAMSTVA • JAMSTVO SIGURNOSTI • ZDRAVSTVENA SIGURNOST • EFEKT SAMOČIŠĆENJA • PLEMENITI MATERIJAL • ZAŠTITNI PLAŠT • OKRETNI CRIJEVNI PRIKLJUČAK

Opis crijeva: Crijevo MERABELL AQUA sastoji se od rebraste cijevi od nehrđajućeg čelika u skladu s EN ISO 10380 sa zaštitnim plaštem, s navarenim priključcima od nehrđajućeg čelika. Crijevo je namijenjeno za dovod potrošne i pitke vode.

Tehnički parametri: Radni tlak: 10 bar-a • Radna temperatura: od 0 do 100 °C • Svijetli promjer: DN8 ili DN12 • Minimalni statički radijus savijanja: DN8 R=16 mm, DN12 R=20 mm • Najmanji radijus savijanja za ciklično opterećenje: DN8 R=130 mm, DN12 R=150 mm

Instalacija crijeva: Provjerite da nema oštećenja (dubokih ogrebotina i deformacija) na dodirnoj površini kontra-komada za namještanje pljosnate brtve. Prvo zavijte priključak s fiksним navojem, zategnite je, i zatim ugradite priključak sa spojnóm maticóm. Prilikóm pritezanja matice pazite da ne olabavite priključak crijeva s fiksним navojem. Minimalni radijus savijanja ne smije se prekoračiti ni na jednom mjestu na crijevu.

Jamstvo: Jamstveni rok je 25 godina od datuma prodaje. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala cikličkim savijanjem. To se odnosi i na kretanje crijeva uslijed tlačnih udara. U slučaju cikličkog opterećenja, vijek trajanja crijeva nije neograničen.

BG МАРКУЧ ЗА ВОДА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА MERABELL AQUA • ПЕРАЛНИ


25 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ • ЛЕСНА БЕЗОПАСНОСТ • ВЪРТЯЩ СЕ НАКРАЙНИ • ЗДРАВΟΣЛОВНА БЕЗОПАСНОСТ • САМОПОЧИСТВАЩ ЕФЕКТ • ОБЛАГОРОДЕН МАТЕРИАЛ • ПРЕДПАЗНО ПОКРИТИЕ

Описание на маркуча: Маркучът MERABELL AQUA се състои от неръждаем вълнообразен материал съгласно EN ISO 10380 с предпазно покритие, към който са заварени неръждаеми крайници. Маркучът е предназначен за употреба за промишлена и питейна вода.

Технически параметри: Работно налягане: 10 бар • Работна температура: 0 до 100°C • Светъл диаметър: DN8 или DN12 • Минимален статичен радиус на огъване: DN8 R=16 mm, DN12 R=20 mm • Минимален радиус на огъване за циклично натоварване: DN8 R=130 mm, DN12 R=150 mm

Монтаж на маркуча: Проверете допирната повърхност на детайла за плоско уплътнение, като тя не трябва да бъде повредена (никакви дълбоки драскотини или деформации). Най-напред завинтваме крайника с резбата, затягаме и след това инсталираме края с пъхнатата гайка. При затягането на гайката обръщайте внимание да не се разхлаби краят с резбата. На никое място на маркуча не трябва да бъде превишен минималният радиус на огъване.

Гаранция: Гаранционният срок е 25 години от датата на продажбата. Гаранцията не се отнася до повреда от циклично огъване. Под това се разбира и движение на маркуча чрез импулси от налягане. В случай на циклично натоварване срокът на употреба на маркуча не е неограничен.

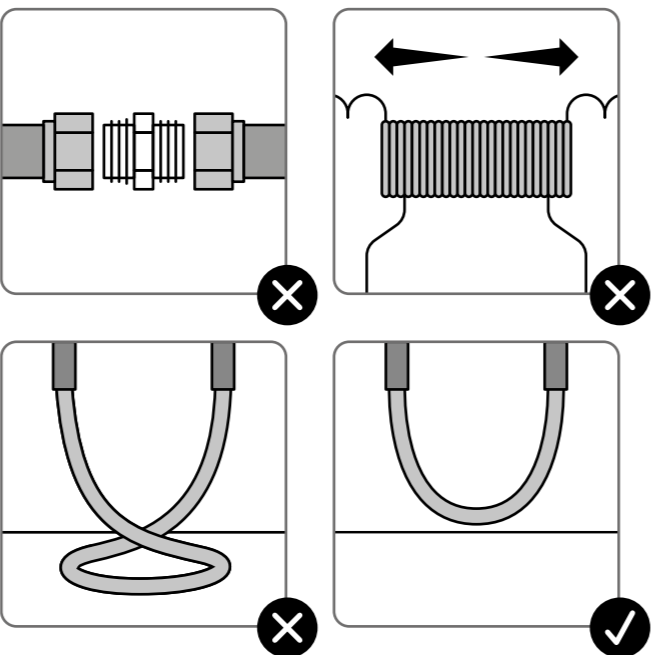

DE	GARANTIESCHEN UND MONTAGEBESTÄTIGUNG
FR	Date de montage et confirmation de l'installation
SI	Datum montaže in potvrda o instalaciji
HR	Datum instalacije i potvrda izvodača instalacije
BG	Дата на монтажа и потвърждение от фирмата за монтаж
PL	Data montażu i potwierdzenie firmy montażowej
ES	Fecha del montaje y certificación de la empresa de montaje
NL	Montagedatum en bevestiging montagebedrijf
SE	Installationsdatum och bekräftelse från installationsföretag
FI	TAKUUKUORNI JA ASENNUKSEN VARMISTAMINEN
NO	Garantiseddel og bekreftelse på installasjonsfrist
DK	Garantibevis og bekræftelse om installationsfrist
CZ	Datum montáže a potvrzení montážní firmy
SK	ZARUCENÝ LIST A POTVRDENIE O MONTÁŽI
UK	Дата монтажу та підтвердження монтажної фірми
IT	Garanzioscheda e conferma installazione
PT	Data de instalação e confirmação de instalação
GR	Ημερομηνία εγκατάστασης και επιβεβαίωση εγκατάστασης
RU	Дата монтажа и подтверждение от фирмы за монтаж
RO	Data montajului și confirmarea firmei de montaj
HR	Datum montaže i potvrda o instalaciji
SI	Datum montaže in potvrda o instalaciji
PL	Data montażu i potwierdzenie firmy montażowej
ES	Fecha del montaje y certificación de la empresa de montaje
NL	Montagedatum en bevestiging montagebedrijf
SE	Installationsdatum och bekräftelse från installationsföretag
FI	TAKUUKUORNI JA ASENNUKSEN VARMISTAMINEN
NO	Garantiseddel og bekreftelse på installasjonsfrist
DK	Garantibevis og bekræftelse om installationsfrist
CZ	Datum montáže a potvrzení montážní firmy
SK	ZARUCENÝ LIST A POTVRDENIE O MONTÁŽI
UK	Дата монтажу та підтвердження монтажної фірми
IT	Garanzioscheda e conferma installazione
PT	Data de instalação e confirmação de instalação
GR	Ημερομηνία εγκατάστασης και επιβεβαίωση εγκατάστασης
RU	Дата монтажа и подтверждение от фирмы за монтаж
RO	Data montajului și confirmarea firmei de montaj

GUARANTEE CERTIFICATE AND CONFIRMATION OF INSTALLATION

Installation date and the installation company's confirmation:



Merabell Technologies s.r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10, Czech Republic




MERABELL.COM

Hose which will never burst

Using all stainless steel MERABELL hose to connect your tap, toilet or washing machine is a great investment that will make you sleep easy. Insurance companies' statistics give clear evidence. Water accidents are by far the most frequent cause of damage events in households. Yet preventing flooding is now so easy.

- DE SICHERER VOLLEDELSTAHLSCHLAUCH MERABELL AQUA • FÜR WASCHMASCHINEN • 25 JAHRE GARANTIE
- CZ BEZPEČNÁ CELONERZEVOVÁ HADICE MERABELL AQUA • PRAČKOVÁ • 25 LET ZÁRUKA
- SK BEZPEČNÁ ANTIKOROVÁ HADICA MERABELL AQUA • PRAČKOVÁ • ZÁRUKA 25 ROKOV
- SE DEN ROSTFRIA SÄKERHETSSLANGEN MERABELL AQUA • FÖR TVÄTTMASKINER • 25 ÅRS GARANTI
- FI TURVALLINEN LETKU RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ MERABELL AQUA • PESUKONEESEEN • 25 VUODEN TAKUU
- NO MERABELL AQUA-SIKKERHETSSLANGE SOM I SIN HELHET ER RUSTFRI • TIL VASKEMASKINER • 25 ÅRS GARANTI
- DK MERABELL AQUA SIKKER RUSTFRI SLANGE • TIL VASKEMASKINE • 25 ÅRS GARANTI
- NL VEILIGE ROESTVRIJSTALEN SLANG MERABELL AQUA • WASMACHINE • 25 JAAR GARANTIE
- FR TUYAU DE SÉCURITÉ ENTIÈREMENT EN INOX MERABELL AQUA • POUR MACHINE À LAVER • 25 ANS DE GARANTIE
- ES MANGUERA INOXIDABLE DE SEGURIDAD MERABELL AQUA • PARA LAVADORAS • 25 AÑOS DE GARANTÍA
- PL BEZPIECZNY WĄŻ ZE STALI NIERDZEWNEJ MERABELL AQUA • PRAŁKA • 25 LAT GWARANCJI
- HU BIZTONSÁGOS EGÉSZÉBEN ROZSDÁMENTES ACÉL TÖMLŐ MERABELL AQUA • MOSÓGATÓGÉPEK • 25 EV GARANCIA
- SI VARNÁ GIBLJIVA CEV IZ NERJAVEČEGA JEKLA MERABELL AQUA • ZA PRALNI STROJ • 25-LETNA GARANCIJA
- HR SIGURNOSNO CRIJEVO KOMPLETNO OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA MERABELL AQUA • ZA STROJEVE ZA PRANJE RUBLJA • 25 GODINA JAMSTVA
- BG БЕЗОПАСЕН МАРКУЧ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА MERABELL AQUA • ПЕРАЛНИ • 25 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

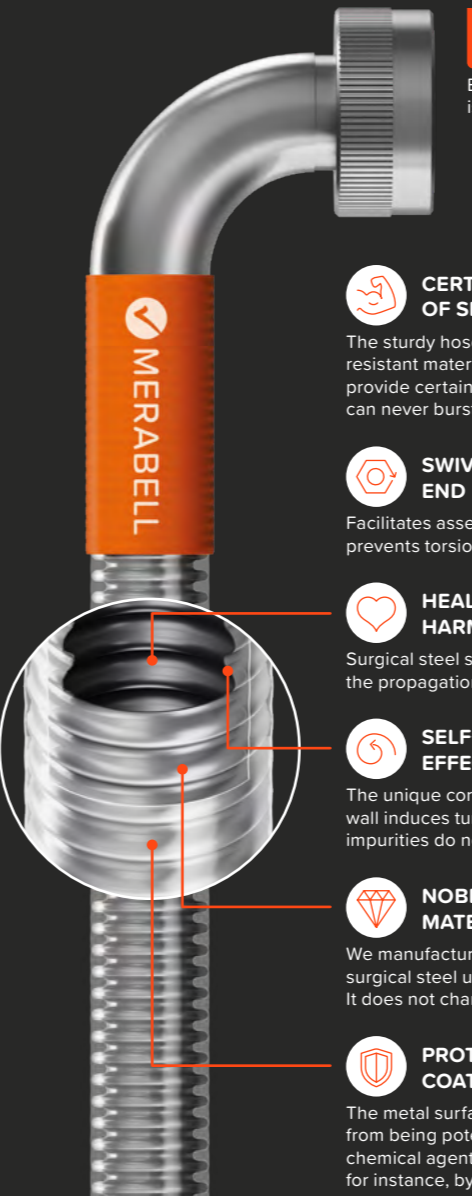

- 25 25 YEAR GUARANTEE
Every manufactured hose is tested for tightness.
- CERTAINTY OF SECURITY
The sturdy hose design together with the extra resistant material used (surgical steel) simply provide certainty. During normal use, the hose can never burst.
- SWIVEL END
Facilitates assembly in narrow spaces and prevents torsion stress on the hose.
- HEALTH HARMLESS
Surgical steel substantially reduces the propagation of bacteria in water.
- SELF-CLEANING EFFECT
The unique corrugated profile of the hose wall induces turbulent water flow. Therefore, impurities do not settle.
- NOBLE MATERIAL
We manufacture it from the highest-quality surgical steel used, among others, for jewellery. It does not change the natural taste of water.
- PROTECTIVE COATING
The metal surface of the hose is prevented from being potentially impaired by aggressive chemical agents. Metal can be destroyed, for instance, by chlorine cleaners.



OPEN HERE

